

Produttori automatici di ghiaccio a scaglie granulari.

Per tutte quelle situazioni dove è previsto l'uso massiccio di ghiaccio in granuli compatti: bar, ristoranti, pescherie, industria chimica e farmaceutica.

Apparecchio d'esposizione

Prezzo nuovo CHF. 5'500.--
Prezzo offerta CHF 3'800.--+IVA



Modello	SLF 225 W-Q
Produzione fino a	Kg 90/24 H
Condensazione	A/W
Refrigerante	R 404 A
Entrata acqua	ø ¾ "
Scarico acqua	ø mm 24
Peso netto-lordo	Kg 63/74
Dimensioni con imballo	550 x 720 x 990
Fusibile	10 A
Potenza	W 550
Tensione standard	220/240V~50Hz-1
Consumo acqua	l/Kg A=1 - W=6,3
Capacità contenitore	Kg 28

SLF 190-225



190



225

Produttori automatici di ghiaccio a scaglie granulari.

Per tutte quelle situazioni dove previsto l'uso massiccio di ghiaccio in granuli compatti: bar, ristoranti, pescherie, industria chimica e farmaceutica.

Automatic ice granules dispensers.

For all those places that require large quantities of compact ice granules: bars, restaurants, fish shops, chemical and pharmaceutical industries.

Producteurs automatiques de glace sous forme d'écaillés granulaires.

Pour toutes ces utilisations où la demande massive de glace sous forme de granules compacts est prévue : bars, restaurants, poissonneries, industrie chimique et pharmaceutique.




N.T.F.
NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO S.R.L.

info@ntfice.it

www.ntfice.it

SLF 190-225

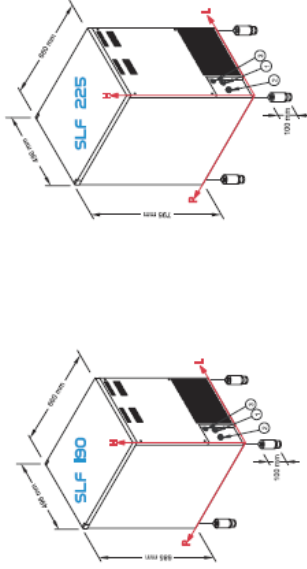

SLF 190	L	H
1 Ingresso acqua Water Inlet/Prise d'eau	105	135
2 Scarico acqua Water Outlet/Sortie d'eau	55	140
3 Connessione elettrica Electrical Connection/Branchement Electrique	115	220

SLF 225	L	H
1 Ingresso acqua Water Inlet/Prise d'eau	105	135
2 Scarico acqua Water Outlet/Sortie d'eau	55	140
3 Connessione elettrica Electrical Connection/Branchement Electrique	115	220

SLF 190

Produzione fino a
Production up to
Production maximale

Kg 90/24 H

Condensazione
Condensing
Condensation

A/W

Refrigerante
Refrigerant
Réfrigérant

R 404 A

Entrata acqua
Water Inlet
Arrivée d'eau

ø 3/4"

Scarico acqua
Drain
Evacuation d'eau

ø mm 24

Peso netto-lordo
Net-gross weight
Poids net-brut

Kg 59/67

Dimensioni con imballo
Sizes with packaging
Dimension avec emballage

550x720x880

Potenza
Power
Puissance

W 550

Tensione standard
Standard voltage
Voltage standard

220-240 - 50Hz - 1

Capacità contenitore
Bin capacity
Capacité de stockage

Kg 19

Consumo acqua
Water consumption
Consommation d'eau

**I/Kg A=1
W=6,3**

SLF 225

Produzione fino a
Production up to
Production maximale

Kg 90/24 H

Condensazione
Condensing
Condensation

A/W

Refrigerante
Refrigerant
Réfrigérant

R 404 A

Entrata acqua
Water Inlet
Arrivée d'eau

ø 3/4"

Scarico acqua
Drain
Evacuation d'eau

ø mm 24

Peso netto-lordo
Net-gross weight
Poids net-brut

Kg 63/74

Dimensioni con imballo
Sizes with packaging
Dimension avec emballage

550x720x990

Potenza
Power
Puissance

W 550

Tensione standard
Standard voltage
Voltage standard

220-240 - 50Hz - 1


Capacità contenitore
Bin capacity
Capacité de stockage

Kg 28


Consumo acqua
Water consumption
Consommation d'eau

**I/Kg A=1
W=6,3**

Condizioni / Conditions / Conditions



Watt + 43°C (230/1/50)



Minimum	+10°C	+3°C	-10%	1bar (14psi)
Maximum	+43 °C	+32°C	+10%	6bar (84psi)



N.T.F.
NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO S.R.L.
Via dell'Industria 10, scala B
20020 Villa Cortese, Milano